TECHNISCHES DATENBLATT

# DÄMMUNTERLAGEN | DEBOFLEX COMPACT

## TECHNISCHE MERKMALE | PRODUKTAUFBAU

| | | |
|---|---|---|
| **Format** | | 18200 x 1100 mm |
| **Material** | | XPS |
| **Produktstärke** | | 1,6 mm |
| **Gewicht pro m²** | | 0,17 kg |
| **Verlegeart** | | Faltplatte |
| **Paket** | **Anzahl Faltplatten** | 1 |
| | **m² \| Gewicht** | 10 m² \| 1,7 kg |
| **Palette** | **Anzahl Pakete** | 42 |
| | **m² \| Gewicht** | 420 m² \| 153 kg |

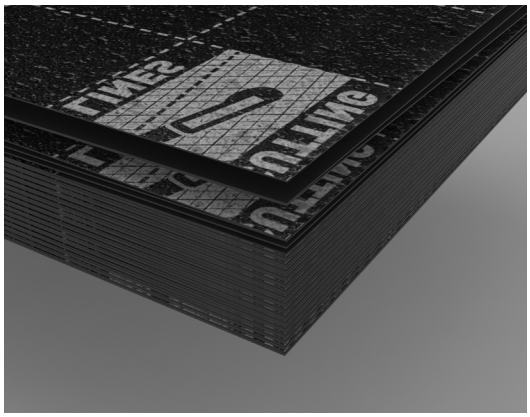

| KENNZEICHNUNG | EINHEIT | DEFINITION | WERT | NORM |
|---|---|---|---|---|
| **RWS** | % | Gehschall | - | EN 16354 |
| **IS** | dB | Trittschall | 15 dB | EN 16354 |
| **CS** | kPa | Druckfestigkeit | 400 kPa | EN 16354 |
| **CC** | kPa | Statische Druckfestigkeit | - | EN 16354 |
| **DL** | cycles | Dynamische Druckfestigkeit | > 400.000 | EN 16354 |
| **PC** | mm | Unebenheitsausgleich | 0,8 mm | EN 16354 |
| **TR** | m²k/W | Wärmedurchlasswiederstand | 0,030 m²k/W | EN 16354 |
| **SD Wert** | - | - | >75 | EN 16354 |
| **Brandverhalten** | - | - | Efl | EN 16354 |

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte-produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.