


730 x 146 x 5,5 mm

**PRODUKTAUFBAU**

1	Transparente Oberflächenversiegelung mit UV-gehärteter Endbeschichtung
2	Transparente Nutzschiicht 0,55 mm mit Synchronprägung
3	Bedrucktes Dekordesign
4	Träger Rigid mit AngleAngle Klickverbindung
5	Integrierte Trittschalldämmung (1,0 mm)

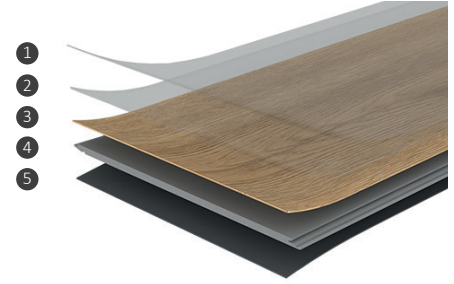

**NACHHALTIGKEIT**

Formaldehydation	E1
Phtalatgehalt	Phtalatfrei
QNG Ready	Zertifiziert

TECHNISCHE MERKMALE	NORM	WERT	TOLERANZWERT
Nutzungsklasse gemäß Anforderung nach	DIN EN ISO 10874/2021-04	23/33	-
Gesamtstärke (mm)	DIN EN ISO 24340:2012-04	5,5 mm	+/- 0,15 mm
Dicke der Nutzschiicht (mm)	DIN EN ISO 24340:2012-04	0,55 mm	+/- 0,02 mm
Format: Plankenlänge (mm)	DIN EN ISO 24340:2012-04	730 mm	+/- 0,3 mm
Format: Plankenbreite (mm)	DIN EN ISO 24340:2012-04	146 mm	+/- 0,1 mm
Trittschalldämmung	EN ISO 10140:2007	19 dB	+/- 2 %

INHALT		PRODUKTWERTE
Paket	Anzahl Planken	14 (A und B Stäbe)
	m <sup>2</sup>   Gewicht	1,492 m <sup>2</sup>   13,60 kg
Palette	Anzahl Pakete	56
	m <sup>2</sup>   Gewicht	83,888 m <sup>2</sup>   790,38 kg

TOLERANZWERTE	NORM	PRODUKTWERTE	TOLERANZWERT
Rechtwinkeligkeit (mm)	DIN EN ISO 24340:2012-04	0,10 mm	+/- 0,15 mm
Kantengeradheit (mm)	DIN EN ISO 24340:2012-04	0,11 mm	+/- 0,15 mm
Glanzgrad (Grad)	ASTM D523	1-4°	+/- 2°
Dimensionsstabilität unter Wärmeeinwirkung (80 Grad Celsius/6 Std.)	DIN EN ISO 23999:2012	0,07 %	+/- 0,12 %
Verformung nach Wärmeeinwirkung (80 Grad Celsius/6 Std.)	DIN EN ISO 23999:2012	0,32 mm	+/- 1,2 mm
Stabilität der Klickverbindung (mm)	EN 13329	0,12 mm	+/- 0,15 mm
Höhenunterschied der Klickverbindung (mm)	EN 13329	0,11 mm	+/- 0,15 mm

LEISTUNGSMERKMALE	NORM	WERT	TOLERANZWERT
Kratzbeständigkeit	ISO 1518	1900 Umdrehungen	+/- 1800 Umdrehungen
Emissionen (Schwermetall)	EN 71-3	-	ND
Rutschsicherheit	DIN 51130	R10	-
Brandverhalten	EN 13501-1	B <sub>H</sub> - s1	-
Fußbodenheizung	-	Warmwasser	< 27°C
Wärmeleitfähigkeit	-	0,114 W/(mk)	-
Wärmedurchlasswiderstand	-	0,04	-
Chemikalienbeständigkeit	ISO 26987	0	-
Resteindruck	ISO 24343	0,05	-
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	ja, Typ W, 4000 Umdrehungen	-

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte. Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

