TECHNISCHES DATENBLATT

DÄMMUNTERLAGEN | PALAFLEX UNIVERSAL

TECHNISCHE MERKMALE | PRODUKTAUFBAU

Format		8000 x 1000 mm
Material		PUM | ALU
Produktstärke		1,8 mm
Gewicht pro m²		1,47 kg
Verlegeart		Rolle
Paket	**Anzahl Rollen**	1
	m² | Gewicht	8 m² | 11,72 kg
Palette	**Anzahl Pakete**	40
	m² | Gewicht	320 m² | 497 kg

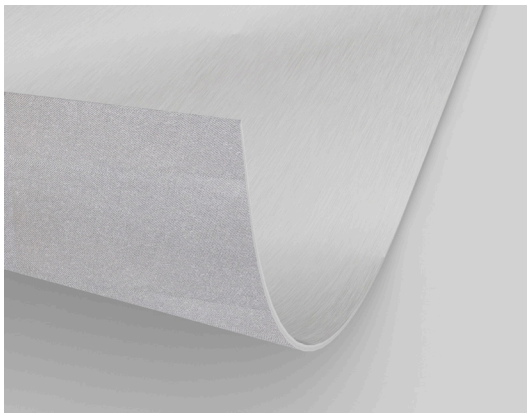

KENNZEICHNUNG	EINHEIT	DEFINITION	WERT	NORM
RWS	%	Gehschall	22 %	EN 16354
IS	dB	Trittschall	18 dB	EN 16354
CS	kPa	Druckfestigkeit	200 kPa	EN 16354
CC	kPa	Statische Druckfestigkeit	-	EN 16354
DL	cycles	Dynamische Druckfestigkeit	> 250.000	EN 16354
PC	mm	Unebenheitsausgleich	1,5 mm	EN 16354
TR	m²k/W	Wärmedurchlasswiederstand	0,01 m²k/W	EN 16354
SD Wert	-	-	>75	EN 16354
Brandverhalten	-	-	Bfl-s1	EN 16354

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte-produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.