


# Nanoline

## GEBRAUCHS- UND REINIGUNGSEMPFEHLUNGEN

Türen und Zargen mit den CPL Nanoline Oberflächen überzeugen mit einer besonders matten Optik, samtig warmer Haptik und den Vorzügen gegen Abdrücke, die durch Fingerschweiß entstehen.

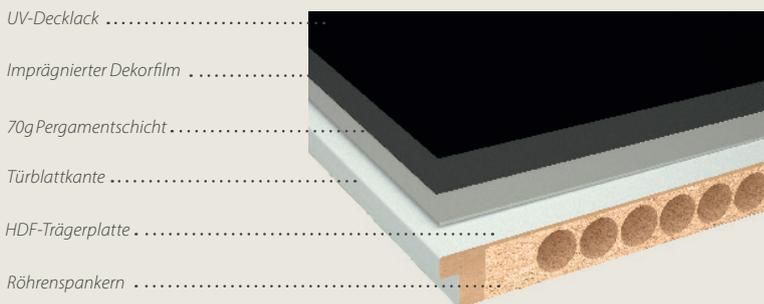

Zur Herstellung von diesem exklusiven Beschichtungsmaterial wird ein CPL Schichtstoff mit einem innovativen Lackierverfahren weiterveredelt, welches exakt auf die Oberfläche abgestimmt wurde. Beim täglichen Umgang müssen Türen und Zargen mit der Nanoline Oberfläche daher mit lackierten Möbeloberflächen gleichgesetzt werden.

In Verbindung mit dunklen Unifarben ist zu beachten, dass übliche Gebrauchsspuren optisch hier eher wahrgenommen werden als auf hellen Dekoren. Bei den auftretenden Gebrauchsspuren handelt es sich jedoch nicht um eine qualitative Beeinträchtigung der Oberfläche.

Trotz größter Sorgfalt im Fertigungsprozess, kann es beim Verpackungs- oder Liefervorgang der Nanoline Oberflächen zu leichten Verunreinigungen der Oberfläche in der Verpackung kommen, die sich zum Teil durch die Kartonage auf der Oberfläche abzeichnet. Diese Abzeichnungen können nicht gänzlich vermieden werden und müssen bauseits durch reinigen entfernt werden (siehe Punkt Reinigung).

Feine Mikrokratzer lassen sich oftmals durch dein Einsatz von einem handelsüblichen Schmutzradierer Schwamm entfernen (Schmutzradierer ist vorab an einer unauffälligen Stelle zu testen).



ANTI-FINGERPRINT  
**100% CPL**

# Nanoline

## REINIGUNG

Nachfolgende Reinigungs- und Gebrauchsempfehlungen beziehen sich auf Türblätter und Zargen der CPL Nanoline Kollektion.

CPL Nanoline Oberflächen bedürfen aufgrund ihrer widerstandsfähigen, hygienischen und dichten Oberfläche keiner besonderen Pflege. Die Oberflächen, bestehend aus melaminharzimprägniertem Dekorpapier und gehärteten Lacken, ist generell leicht zu reinigen. Die lackbasierten Nanoline Oberflächen suggerieren durch ihre Anti-Fingerprint Eigenschaft eine geringere Verschmutzungsanfälligkeit. In Bezug auf Fingerschweiß trifft dies zu, sofern zur Pflege keine Möbelpolituren, wachshaltige Reinigungsmittel oder rückfettende Schicht aufzubauen und dürfen daher generell nicht verwendet werden.

Die Reinigung von CPL Nanoline Oberflächen ist im Allgemeinen einfach und eine regelmäßige Reinigung ist wichtig. Dabei sind schonende Mittel, wie z.B. Glasreiniger oder der LOBO Türenreiniger zu verwenden. Insbesondere dürfen die Reinigungsmittel keine scheuernden Bestandteile enthalten, da diese zu Glanzgradveränderungen und Kratzern führen können. Die Reinigungsintervalle sind dem Anwendungsbereich und dem Verschmutzungsgrad anzupassen. Selbstverständlich sollte mit der jeweils mildesten Reinigungsmethode begonnen werden. Bei grober Verschmutzung und Reinigung mit starken Reinigungsmitteln erst an kleineren, nicht sichtbaren Flächen testen.

## GRUNDREINIGUNG

Je nach Art und Grad der Verschmutzung kann es notwendig sein, eine sogenannte Grundreinigung durchzuführen. Auch hierfür kann der LOBO Türenreiniger genutzt werden.

Darüber hinaus haben sich auch handelsübliche Fett- bzw. Kraftreiniger bewährt. Nachfolgend eine exemplarische Auswahl an möglichen Reinigern.

Bref Power - gegen Fett & Eingebrenntes  
EGGER PerfectSense Cleaner

Auf dunklen Oberflächen können bei konzentriertem Einsatz von Reinigern Schattierungen oder Schlieren entstehen. Diese lassen sich durch das Nachwischen mit sehr warmen, klarem Wasser und anschließendem Abtrocknen mit einem Mikrofasertuch entfernen.

