

2200 x 260 x 15 mm


PRODUKTAUFBAU

1	Deckschicht / Nutzschicht (4,0 mm)
2	Mittellage (Pappel) mit FoldDown Klickverbindung
3	Gegenzug (Pappel)

1

2

3

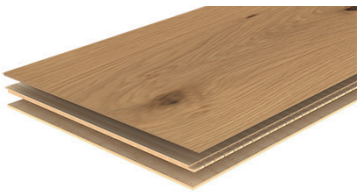

TECHNISCHE MERKMALE	NORM	WERT
Gesamtstärke (mm)	DIN EN 13489: 2023-09	15 mm
Dicke der Nutzschicht (mm)	DIN EN 13489: 2023-09	4 mm
Mindestdichte (kg / m ³)	DIN EN 13489: 2023-09	500 kg/m ³

INHALT		PRODUKTWERTE
Paket	Anzahl Planken	6
	m ² Gewicht	3,432 m ² 27,50 kg
Palette	Anzahl Pakete	44
	m ² Gewicht	151,008 m ² 1210,00 kg

TOLERANZWERTE	PRODUKTWERTE
Glanzgrad (Grad)	3 - 8 °

LEISTUNGSMERKMALE	NORM	WERT
Rutschsicherheit	DIN EN 13489: 2023-09	NPD
Brandverhalten	DIN EN 13489: 2023-09	Dfl- s1
Fußbodenheizungseignung	DIN EN 13489: 2023-09	Warmwasser: Ja Elektro: Ja
Wärmeleitfähigkeit	-	0,14 W/(mk)
Freisetzung von Formaldehyd	DIN EN 13489: 2023-09	E-1
Emission von Pentachlorphenol (PCP)	DIN EN 13489: 2023-09	< 5 ppm
Brinellhärte (Eiche)	DIN EN 13489: 2023-09	34 (N/mm ²)
Wärmeleitfähigkeit	DIN EN 13489: 2023-09	0,14 W/mk

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte. Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

