TECHNISCHES DATENBLATT

DÄMMUNTERLAGEN | PALAFLEX ROBUST

TECHNISCHE MERKMALE | PRODUKTAUFBAU

Format		4700 x 1180 mm
Material		XPS
Produktstärke		5 mm
Gewicht pro m²		0,150 kg
Verlegeart		Faltplatte
Paket	**Anzahl Faltplatte**	1
	m² | Gewicht	5,5 m² | 0,83 kg
Palette	**Anzahl Pakete**	32
	m² | Gewicht	176 m² | 53 kg

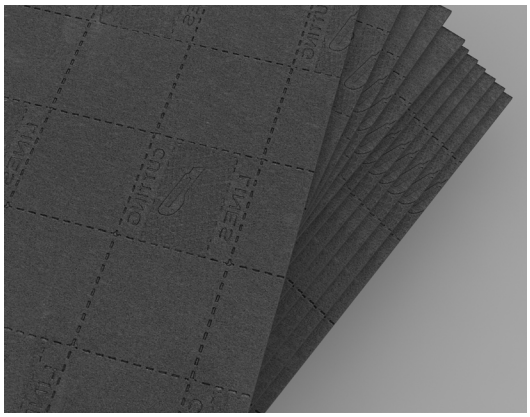

KENNZEICHNUNG	EINHEIT	DEFINITION	WERT	NORM
RWS	%	Gehschall	10 %	EN 16354
IS	dB	Trittschall	20 dB	EN 16354
CS	kPa	Druckfestigkeit	90 kPa	EN 16354
CC	kPa	Statische Druckfestigkeit	-	EN 16354
DL	cycles	Dynamische Druckfestigkeit	> 250.000	EN 16354
PC	mm	Unebenheitsausgleich	4,6 mm	EN 16354
TR	m²k/W	Wärmedurchlasswiederstand	0,18 m²k/W	EN 16354
SD Wert	-	-	-	EN 16354
Brandverhalten	-	-	Efl	EN 16354

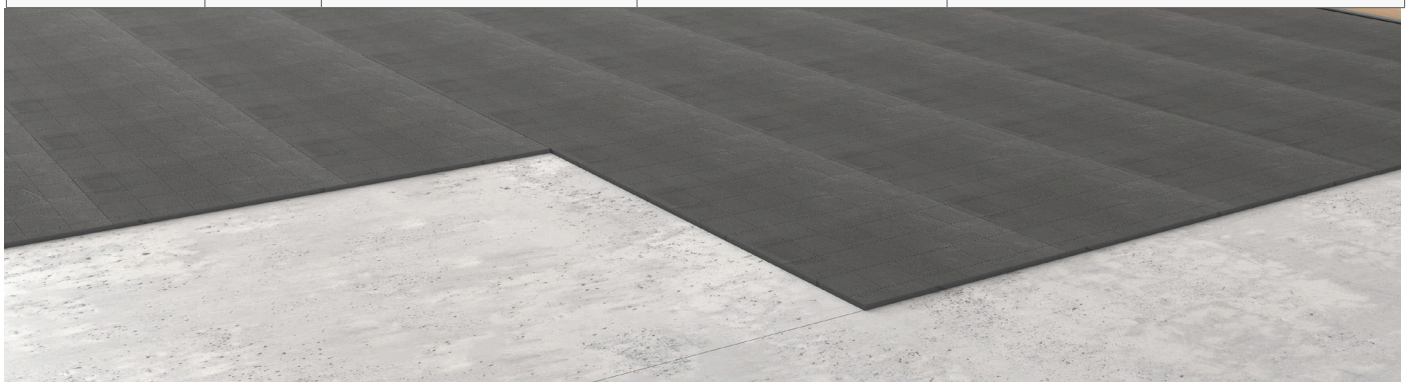

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte-produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.