


TECHNISCHE MERKMALE | PRODUKTAUFBAU

Format Landhausdiele		1219 x 184 mm
Produktstärke		2 mm
Gewicht pro m²		3,60 kg
Verlegeart		GlueDown
Paket	Anzahl Planken	18 Stk.
	m² Gewicht	4,04 m ² 14,55 kg
Palette	Anzahl Pakete	75
	m² Gewicht	303,15 m ² 1121,33 kg

1	Transparente Oberflächenversiegelung mit UV-gehärteter Endbeschichtung
2	Transparente Nutzschicht 0,3 mm mit Holzstruktur
3	Bedrucktes Dekodesign
4	Träger Dryback zum Kleben

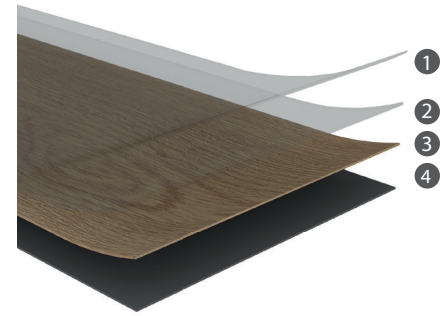

KENNZEICHNUNG **SYMBOL** **NORM** **WERT** **TOLERANZWERT**

Nutzungsklasse gemäß Anforderung nach		DIN EN ISO 10874/2021-04 DIN EN ISO 10874/2021-04	23 31	-
Gesamtstärke (mm)		EN 428	2,0 mm	+/- 0,15 mm
Dicke der Nutzschicht (mm)		EN 428	0,30 mm	+/- 0,02 mm
Format: Plankenlänge (mm)		EN 427	1219 mm	+/- 0,3 mm
Format: Plankenbreite (mm)		EN 427	184 mm	+/- 0,3 mm
Rechtwinkeligkeit (mm)		EN 427	0,09 mm	+/- 0,25 mm
Kantengeradheit (mm)		EN 427	0,011 mm	+/- 0,25 mm
Glanzgrad (Grad)		ASTM D523	3-5°	+/- 2°
Dimensionsstabilität unter Wärmeeinwirkung (80 Grad Celsius/6 Std.)		DIN EN ISO 2399:2012	0,11%	+/- 0,20%
Verformung nach Wärmeeinwirkung (80 Grad Celsius/6 Std.)		DIN EN ISO 2399:2012	1,02 mm	+/- 1,2 mm
Kratzbeständigkeit		ISO 1518	1900 Umdrehungen	+/- 1800 Umdrehungen
Emissionen (Schwermetalle)		EN 71-3	-	ND

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte-produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

